



COB 24V-10W SHORT CUT IP20

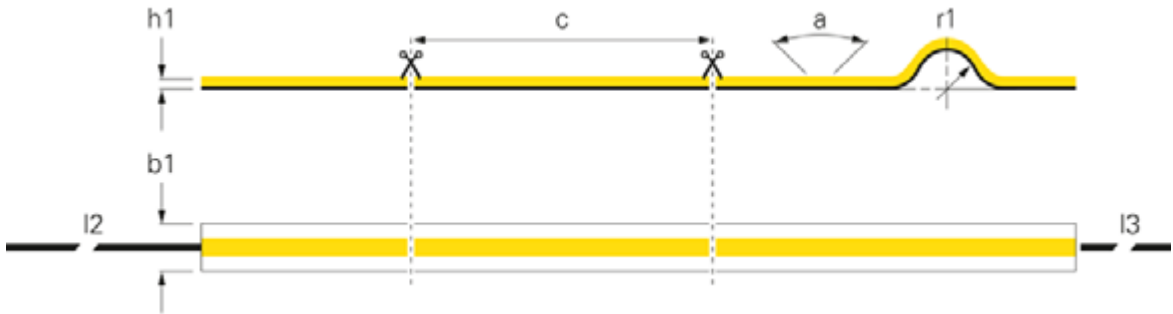

(p) Distance entre les LED	1,74 mm	Flux lumineux 1m	960 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	10,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	3
Température de couleur	2700-6500 K		
Efficacité lumineuse à 1m	91,43 lm/W		

Article	Température de couleur	Prix
<b>840374</b>	WW CW 2700-6500 K	<b>299,95 €</b>



**Alimentations électriques**

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.