


COB 24V-12W STANDARD IP20

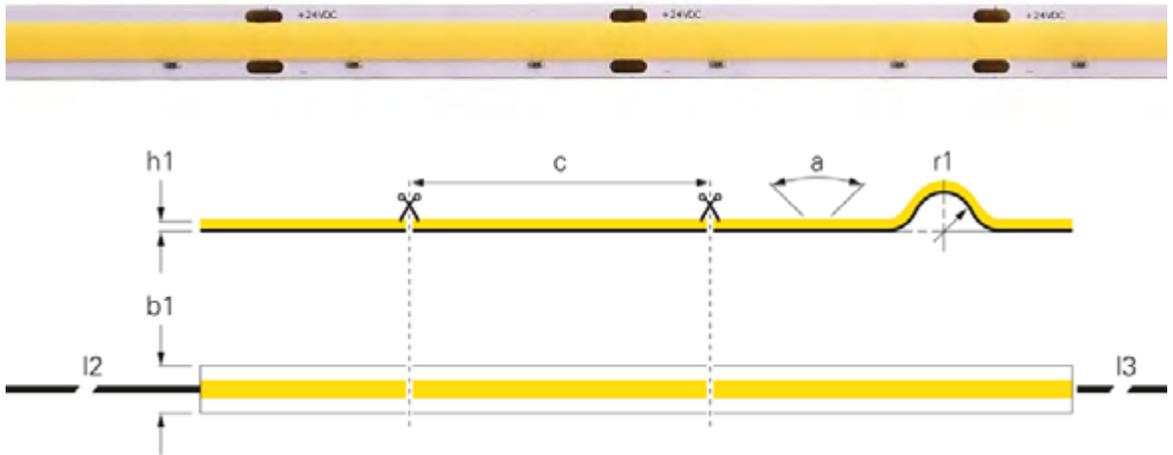

(p) Distance entre les LED	2,08 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b1) Largeur	10 mm	Canaux	1
(I2) Longueur du câble primaire	1 m		
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840296 3000 K		89,6 lm/W	1120 lm	12,5 W	159,95 €
840304 4000 K		94,17 lm/W	1130 lm	12,0 W	159,95 €

**5 ans de garantie**

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.