




COB 24V-15W PERFORMANCE IP20

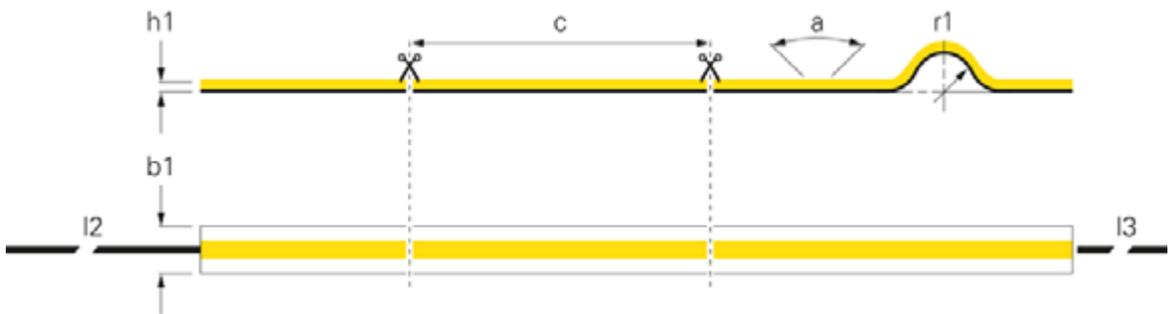

(p) Distance entre les LED	2,08 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(a) Angle d'émission	180 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b1) Largeur	10 mm	Canaux	1
(I2) Longueur du câble primaire	1 m		
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840323 3000 K	3000 K	139,38 lm/W	2230 lm	16,0 W	179,95 €
840324 4000 K	4000 K	106,66 lm/W	1600 lm	15,0 W	179,95 €



Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.