




COB 24V-15W PERFORMANCE IP67

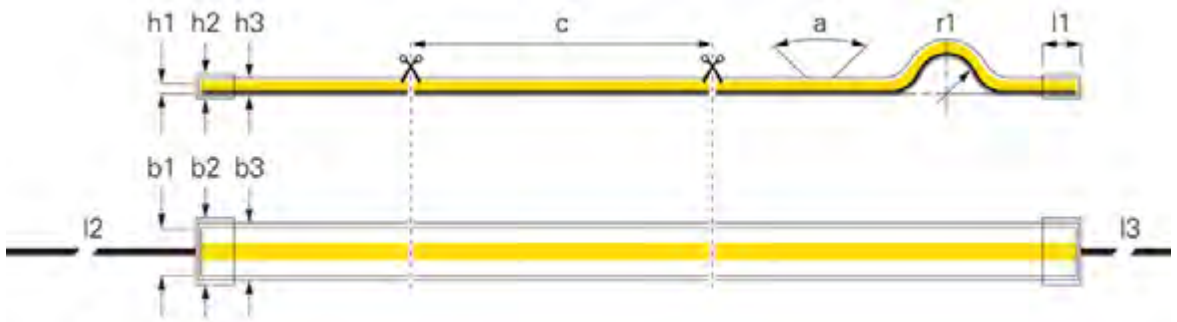

(p) Distance entre les LED	2,08 mm	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(c) Longueur du segment	50 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(a) Angle d'émission	180 Degré	Longueur	5000 mm
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Puissance au 1m	15 W
(h1) Hauteur	2 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h2) Hauteur de bouchon	6 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h3) Longueur du tuyau	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Type d'indice de protection IP	Silicone
(b2) Largeur capuchon de fermeture	15 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b3) Largeur du tuyau	14 mm	Canaux	1
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
840321	3000 K	148,33 lm/W	2225 lm	199,95 €
840322	4000 K	163,67 lm/W	2455 lm	199,95 €



5 ans de garantie

Dans le chapitre »Profilés en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.