




SMD 12V-7W SHORT CUT IP20

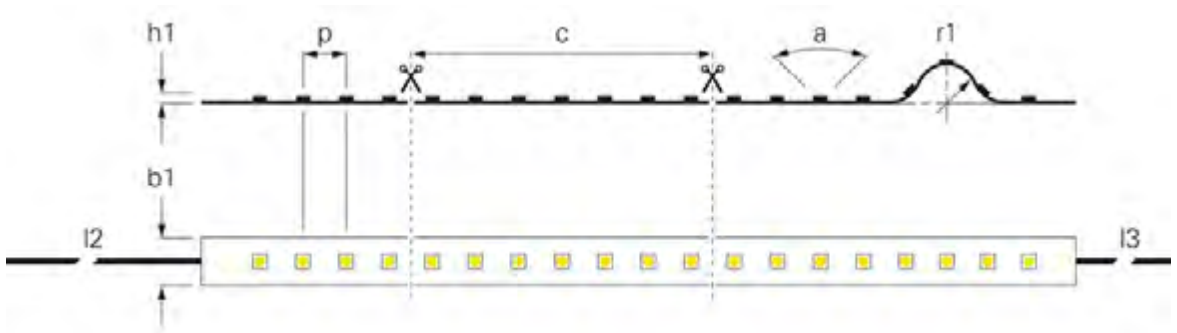

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	25 mm	Tension d'entrée	12 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	3 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b1) Largeur	8 mm	Canaux	1
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	EEL	Prix
840164	2700 K	81,43 lm/W	570 lm	7,0 W		89,95 €
840165	3000 K	85,38 lm/W	555 lm	6,5 W		89,95 €
840166	4000 K	95,71 lm/W	670 lm	7,0 W		89,95 €
840167	6500 K	90 lm/W	630 lm	7,0 W		89,95 €



5 ans de garantie

Dans le chapitre »Profils en aluminium«, vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.