





SMD 24V-10W LONG RUN IP20

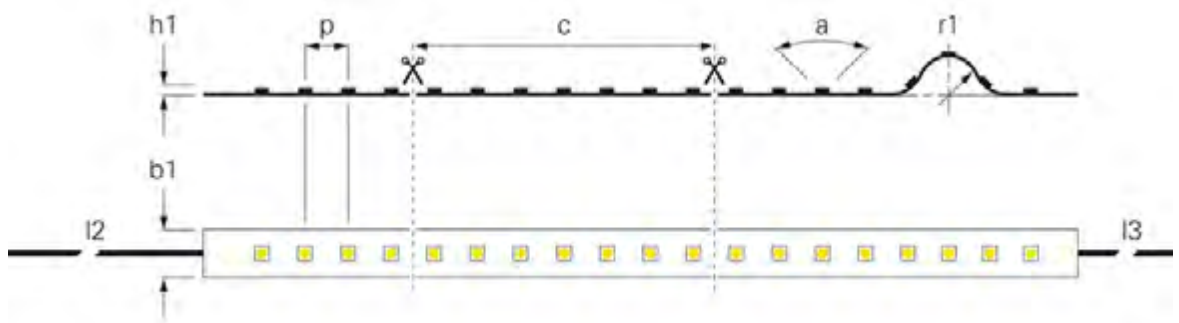

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	705 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	10000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	9,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	1
Température de couleur	3000 K		
Efficacité lumineuse à 1m	74,21 lm/W		

Article Prix

840291 **399,95 €**



Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.