





## SMD 24V-10W SLIM IP20

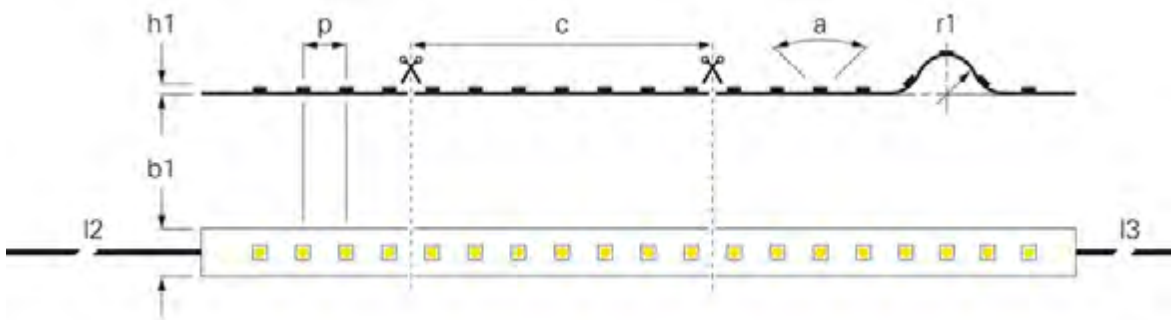

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(a) Angle d'émission	120 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	90
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	3 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(b1) Largeur	5 mm	Canaux	1
(I2) Longueur du câble primaire	1 m		
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
<b>840158</b> 2700 K		80 lm/W	680 lm	8,5 W	<b>79,95 €</b>
<b>840159</b> 3000 K		69,52 lm/W	730 lm	10,5 W	<b>79,95 €</b>



### 5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.