




SMD 24V-11W SLIM IP20

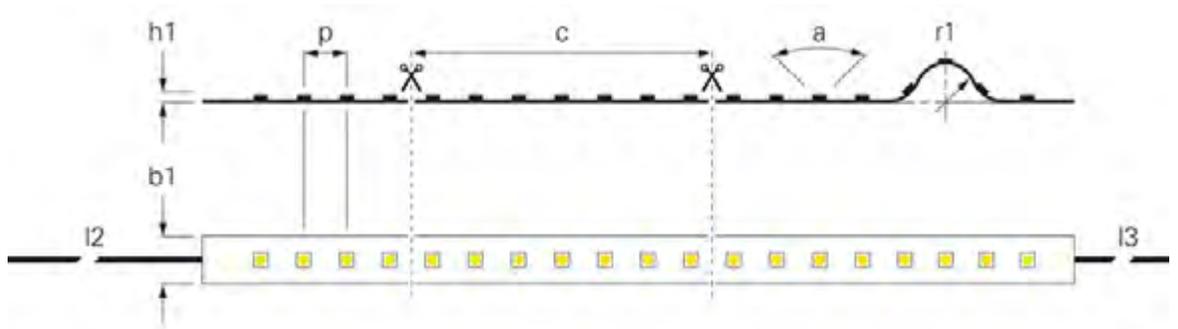

(p) Distance entre les LED	3,75 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h1) Hauteur	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	4 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Puissance au 1m	Prix
840175 2700 K		25 mm	90,45 lm/W	995 lm	11,0 W	169,95 €
840210 3000 K		33,4 mm	99,09 lm/W	1090 lm	11,0 W	169,95 €
840267 4000 K		33,4 mm	95,65 lm/W	1100 lm	11,5 W	169,95 €



Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.