




SMD 24V-11W CCT SLIM IP20

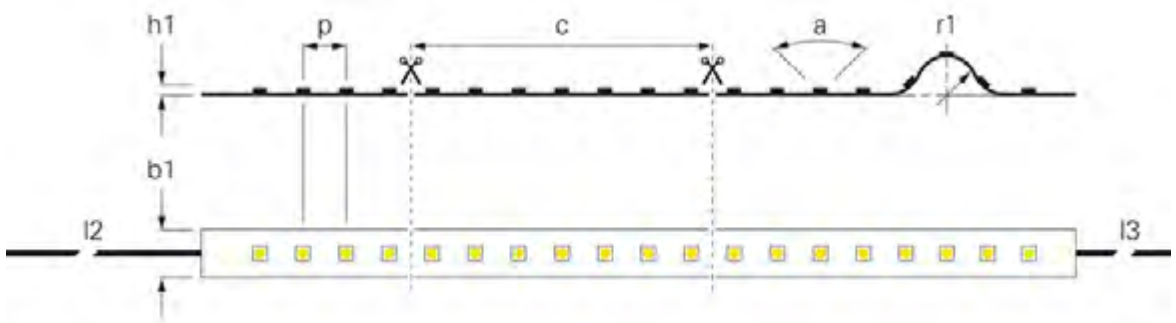


(p) Distance entre les LED	10,2 mm	Flux lumineux 1m	1025 lm
(c) Longueur du segment	71,4 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	11 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	1,2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	2
Température de couleur	3000-6500 K		
Efficacité lumineuse à 1m	93,18 lm/W		

Article Température de couleur Prix

840350 WW CW 3000-6500 K

124,95 €



5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.