





SMD 24V-11W STANDARD IP20

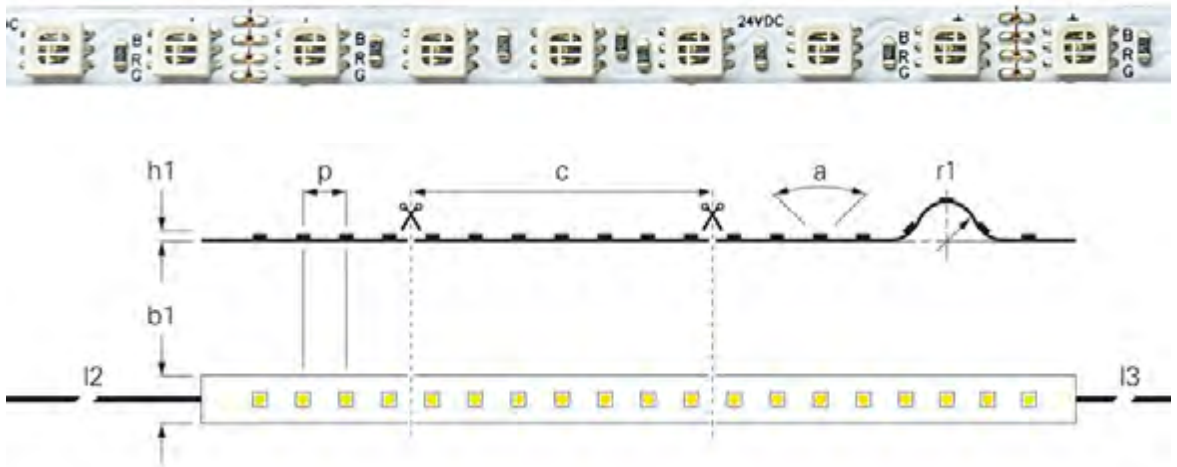

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	500 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	110 Degré	Puissance au 1m	11 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	60
(b1) Largeur	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	3
Efficacité lumineuse à 1m	45,45 lm/W		

Article Prix

840276 **109,95 €**



Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.