




## SMD 24V-15W STANDARD IP67

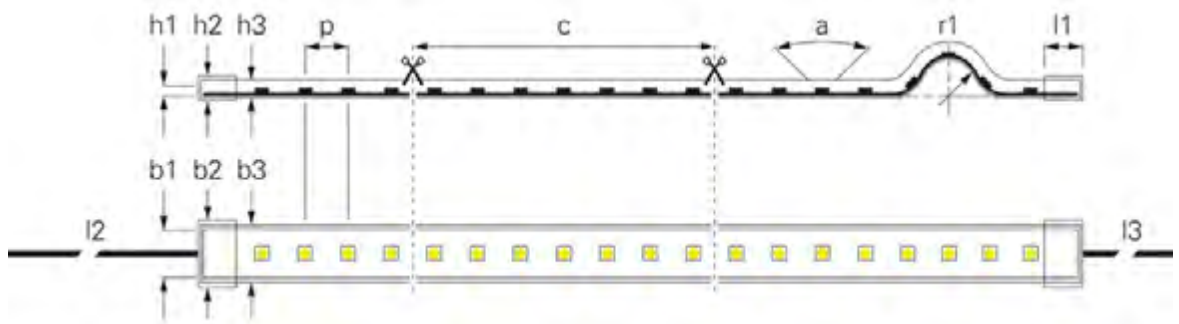

(p) Distance entre les LED	16,66 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	100 mm	Température de couleur	3000 K
(a) Angle d'émission	120 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	49 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Flux lumineux 1m	735 lm
(h1) Hauteur	1,7 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	5,2 mm	Puissance au 1m	15 W
(h3) Longueur du tuyau	4,2 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,8 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	12,6 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	4

Article Prix840239 RGB WW **174,95 €****Alimentations électriques**

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.