




SMD 24V-16W RGBNW STANDARD IP20

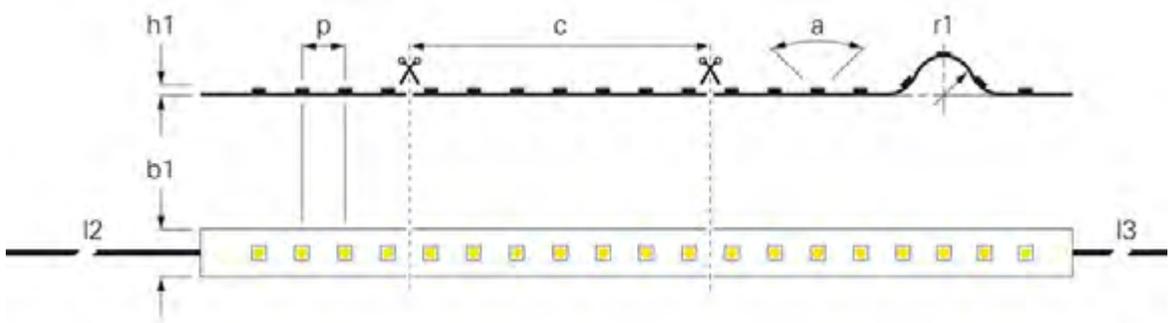

(p) Distance entre les LED	16,66 mm	Flux lumineux 1m	775 lm
(c) Longueur du segment	62,5 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	16,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	4
Température de couleur	4000 K		
Efficacité lumineuse à 1m	46,97 lm/W		

Article Prix

840353 RGB NW **149,95 €**



5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.