





SMD 24V-17W STANDARD IP20

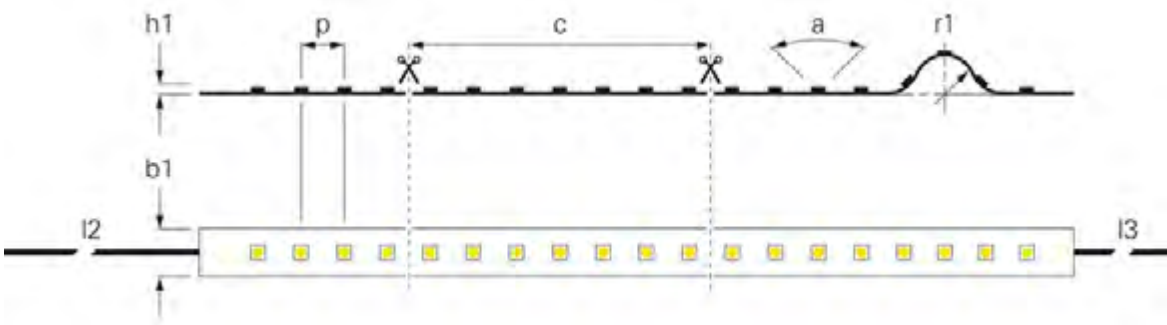

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	1765 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	17,2 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(b1) Largeur	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 40 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	2
Température de couleur	2700-6500 K		
Efficacité lumineuse à 1m	103 lm/W		

Article	Température de couleur	Prix
840378	WW CW 2700-6500 K	199,95 €



5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.