





SMD 24V-22W POWER IP20

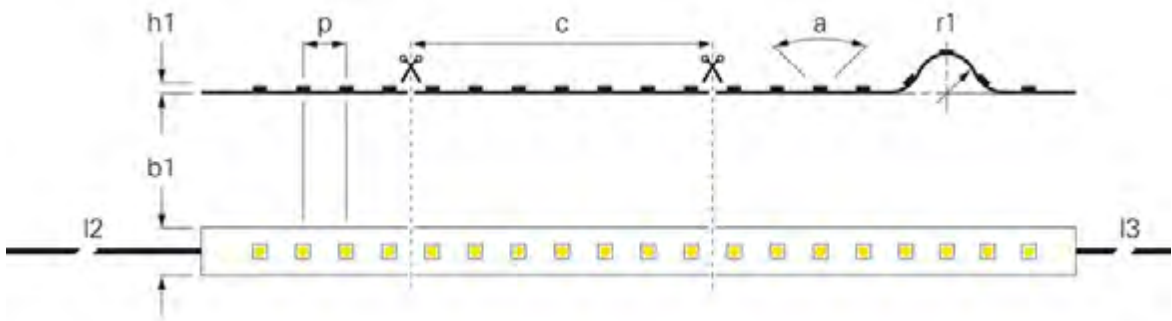

(p) Distance entre les LED	6,25 mm	Longueur	5000 mm
(c) Longueur du segment	50 mm	Puissance au 1m	22,5 W
(a) Angle d'émission	110 Degré	Tension d'entrée	24 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
(h1) Hauteur	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	1
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEL	Prix
840331 3000 K	3000 K	114,22 lm/W	2570 lm		249,95 €
840332 4000 K	4000 K	125,11 lm/W	2815 lm		249,95 €



5 ans de garantie

Dans le chapitre «Profils en aluminium», vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.