


SMD 24V-22W RGBW POWER IP20



(p) Distance entre les LED	10,4 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	110 Degré	Puissance au 1m	22 W
(r1) Rayon de courbure min.	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	60
(b1) Largeur	12 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-15 jusqu'à 50 °C
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Canaux	EEL	Prix
840308	3000 K	100 mm	43,41 lm/W	955 lm	4		179,95 €
840309	4000 K	50 mm	44,77 lm/W	985 lm	4		179,95 €

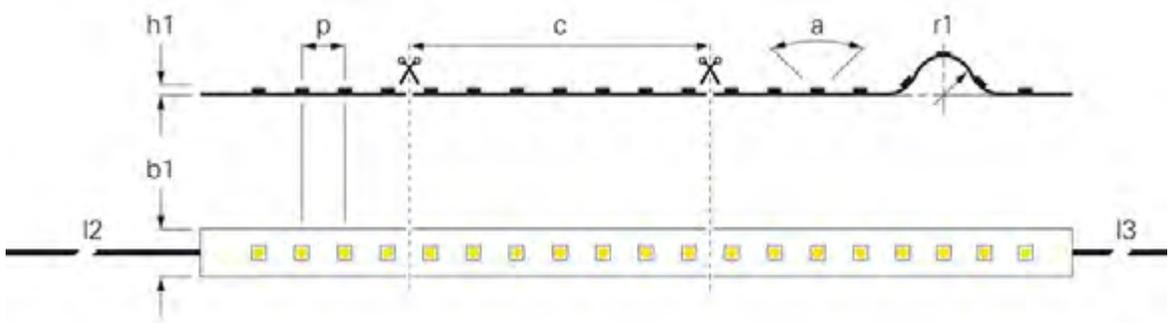

Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.