





## SMD 24V-28W POWER PLUS IP20

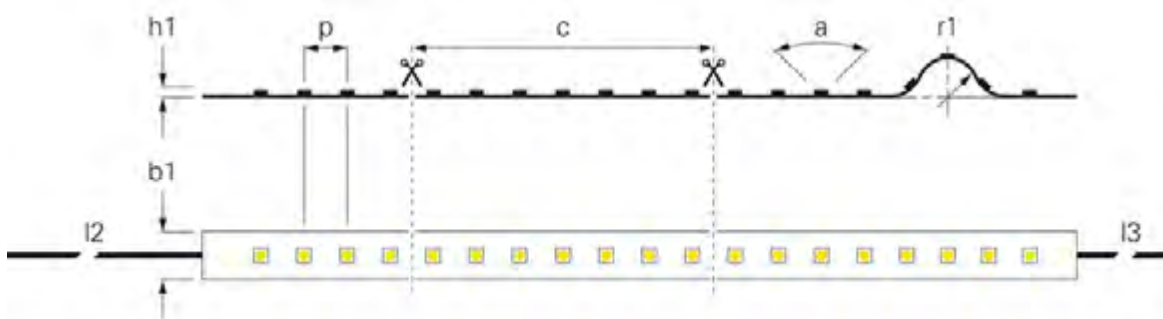

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	1055 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	28 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2 mm	Rendu des couleurs (Ra)	60
(b1) Largeur	12 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m	Canaux	3
Efficacité lumineuse à 1m	37,68 lm/W		

Article Prix

**840352** **189,95 €**



### 5 ans de garantie

Dans le chapitre « Profilés en aluminium », vous trouverez le profilé adapté à chaque application, avec différents recouvrements et possibilités de montage.