




SMD 24V-28W POWER PLUS IP44

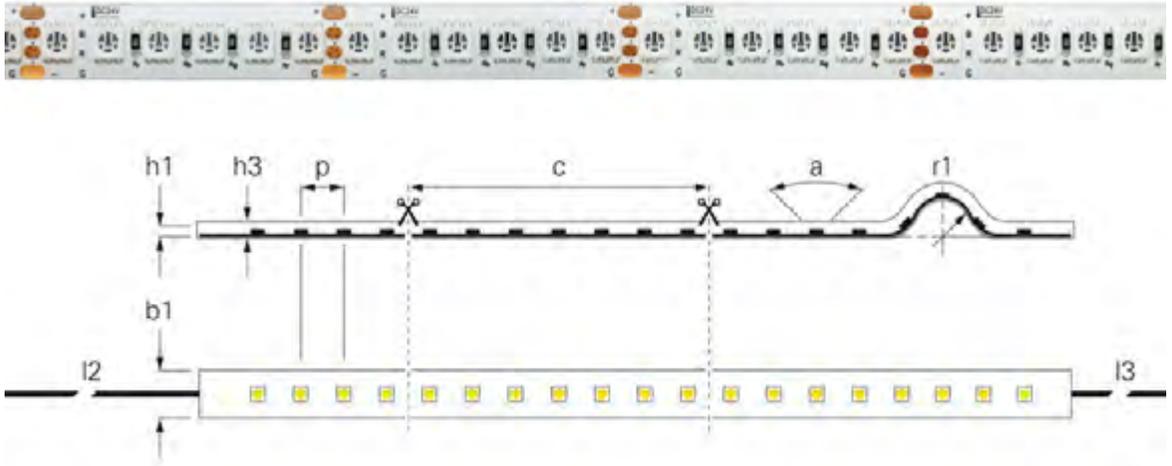

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	1045 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	27,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	1 mm	Rendu des couleurs (Ra)	60
(h3) Longueur du tuyau	2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	12 mm	Type d'indice de protection IP	Silicone
(b3) Largeur du tuyau	14 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(l2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	3
(l3) Longueur du câble secondaire	1 m		
Efficacité lumineuse à 1m	38 lm/W		

Article Prix

840351 **214,95 €**



Alimentations électriques

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.