




**NEON 24V-8W D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP68**

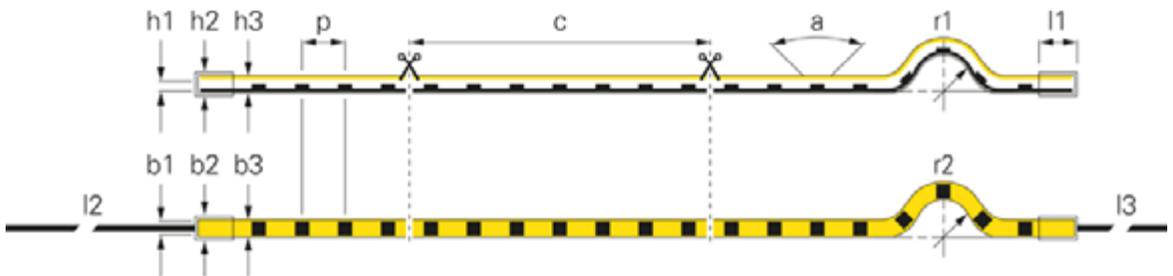

(p) Distance entre les LED	8,33 mm	Flux lumineux 1m	295 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	112 Degré	Puissance au 1m	8 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	12 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b1) Largeur	6,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l3) Longueur du câble secondaire	3 m	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
Température de couleur	3000 K	Canaux	1
Efficacité lumineuse à 1m	36,88 lm/W		

Article **840283** Prix **559,95 €**

CV 1 CH IP68 max.2m A ↑ G

Accessoires

- 930443** Profil pour D Flex Line **12,95 €**
- 930444** Flex Profil pour D Flex Line **21,95 €**
- 930530** Set de montage pour D Flex Line 6,5 x 12,0 mm **9,95 €**
- 930593** Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g **5,95 €**