





## NEON 24 V-10 W D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68





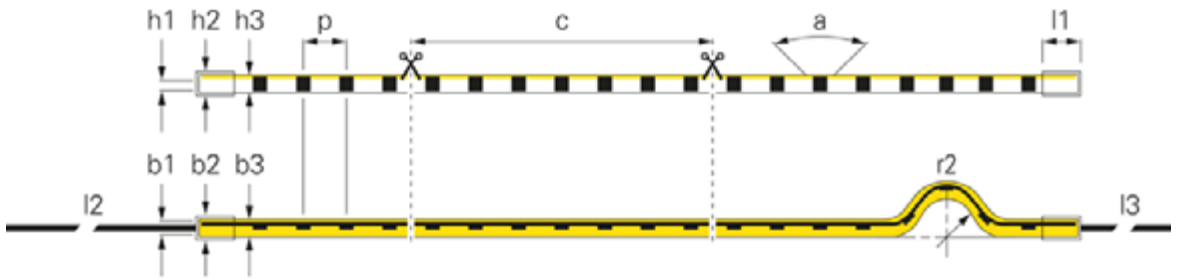

- Eclairage homogène continu
- Installation très facile grâce aux profilés adaptés
- Résistance aux UV et à l'eau salée IP68
- Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente
- Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière

(a) Angle d'émission	125 Degré	(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(h1) Hauteur	20 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	23 mm	Puissance au 1m	10,5 W
(h3) Longueur du tuyau	20 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	12 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	15 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	12 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C

Article	Température de couleur	(p) Distance entre les LED	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Prix
<b>840287</b>	WW 3000 K	6,94 mm	100 mm	35,05 lm/W	368 lm	<b>799,95 €</b>
<b>840290</b>	RGB WW 3200 K	11,91 mm	166,66 mm	20 lm/W	210 lm	<b>799,95 €</b>



Accessoires

- 930447** Profil pour D Flex Line SIDE  **14,95 €**
- 930451** Flex Profil pour D Flex Line Side  **26,95 €**
- 930532** Set de montage pour D Flex Line 12,0 x 20,0 mm  **9,95 €**
- 930593** Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g  **5,95 €**