



## NEON 24 V-10 W D FLEX LINE TOP-VIEW IP68





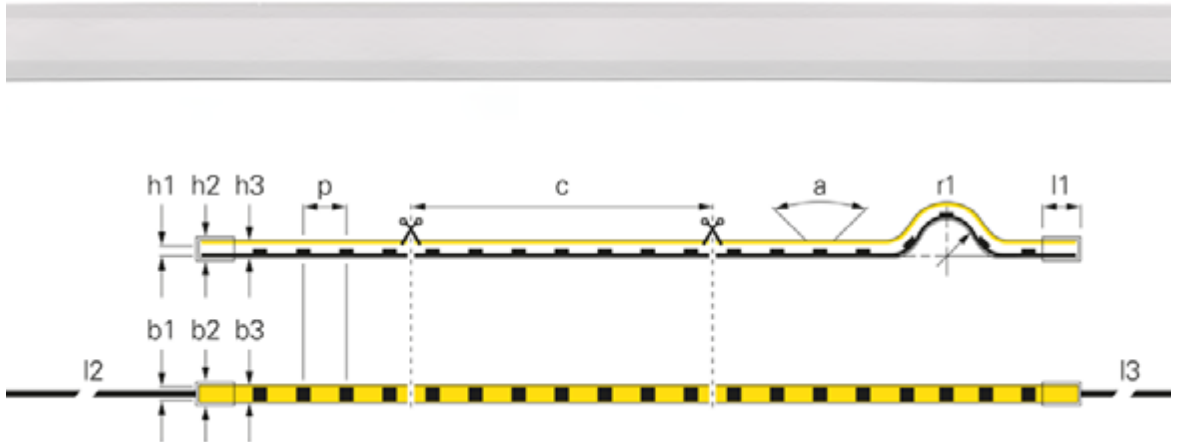

- Eclairage homogène continu
- Installation très facile grâce aux profilés adaptés
- Résistance aux UV et à l'eau salée IP68
- Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente
- Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière

|                                    |           |                                   |                                       |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (p) Distance entre les LED         | 6,94 mm   | (l3) Longueur du câble secondaire | 3 m                                   |
| (c) Longueur du segment            | 166,66 mm | Température de couleur            | 3000 K                                |
| (a) Angle d'émission               | 117 Degré | Efficacité lumineuse à 1m         | 49,05 lm/W                            |
| (r1) Rayon de courbure min.        | 150 mm    | Flux lumineux 1m                  | 515 lm                                |
| (h1) Hauteur                       | 15 mm     | Longueur                          | 5000 mm                               |
| (h2) Hauteur de bouchon            | 18 mm     | Puissance au 1m                   | 10,5W                                 |
| (h3) Longueur du tuyau             | 15 mm     | Tension d'entrée                  | 24 V/DC                               |
| (b1) Largeur                       | 16 mm     | Rendu des couleurs (Ra)           | 80                                    |
| (b2) Largeur capuchon de fermeture | 19 mm     | Contrôle                          | Modulable via un contrôleur en option |
| (b3) Largeur du tuyau              | 16 mm     | Type d'indice de protection IP    | Couvercle en PVC                      |
| (l1) Longueur de l'embout de fin   | 8 mm      | Température de fonctionnement     | -25 jusqu'à 45 °C                     |
| (l2) Longueur du câble primaire    | 3 m       | Canaux                            | 1                                     |

Article Prix

**840288** WW **749,95 €**

Accessoires

|               |  |   |                |
|---------------|--|---|----------------|
| <b>930448</b> | Profil pour D Flex Line TOP                    |  | <b>14,94 €</b> |
| <b>930449</b> | Profil pour D Flex Line TOP                    |  | <b>11,95 €</b> |
| <b>930533</b> | Set de montage pour D Flex Line 16,0 x 15,0 mm |  | <b>10,95 €</b> |
| <b>930593</b> | Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g  |  | <b>5,95 €</b>  |