NEON 24 V-10 W D FLEX LINE TOP-VIEW WIDE IP68

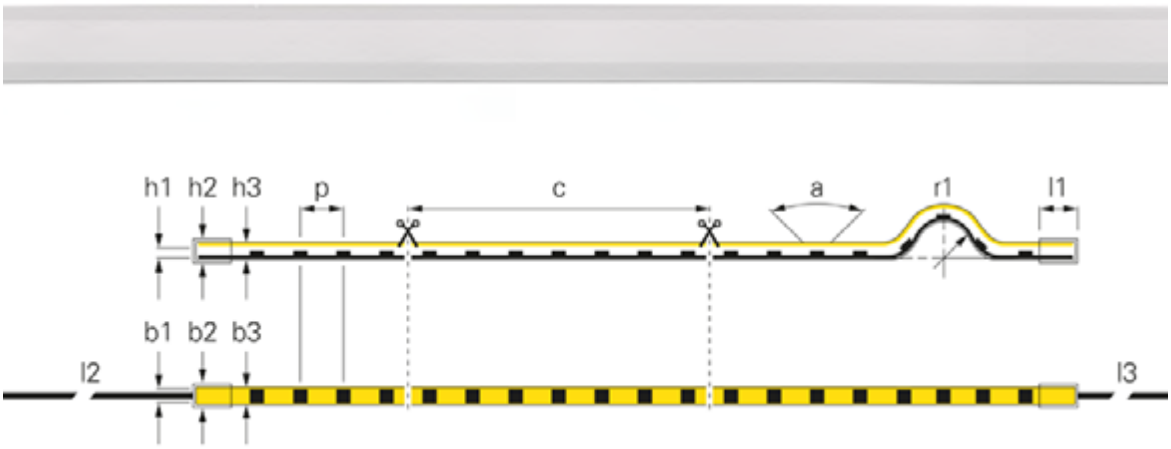

- **Eclairage homogène continu**
- **Installation très facile grâce aux profilés adaptés**
- **Résistance aux UV et à l'eau salée IP68**
- **Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente**
- **Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière**

(p) Distance entre les LED	6,94 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(c) Longueur du segment	100 mm	Température de couleur	3000 K
(a) Angle d'émission	180 Degré	Efficacité lumineuse à 1m	69,52 lm/W
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Flux lumineux 1m	730 lm
(h1) Hauteur	10 mm	Longueur	5000 mm
(h2) Hauteur de bouchon	13 mm	Puissance au 1m	10,5 W
(h3) Longueur du tuyau	10 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(b1) Largeur	10 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(b2) Largeur capuchon de fermeture	13 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b3) Largeur du tuyau	10 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(l1) Longueur de l'embout de fin	8 mm	Température de fonctionnement	-25 jusqu'à 45 °C
(l2) Longueur du câble primaire	3 m	Canaux	1

Article		Prix
840285	WW	**479,95 €**

Accessoires

930445	Profil pour D Flex Line MINI		**10,95 €**
930446	Profil pour D Flex Line MINI		**14,94 €**
930531	Set de montage pour D Flex Line 10,0 x 10,0 mm		**10,95 €**