



NEON 24 V-10 W RGBW D FLEX LINE TOP-VIEW IP68



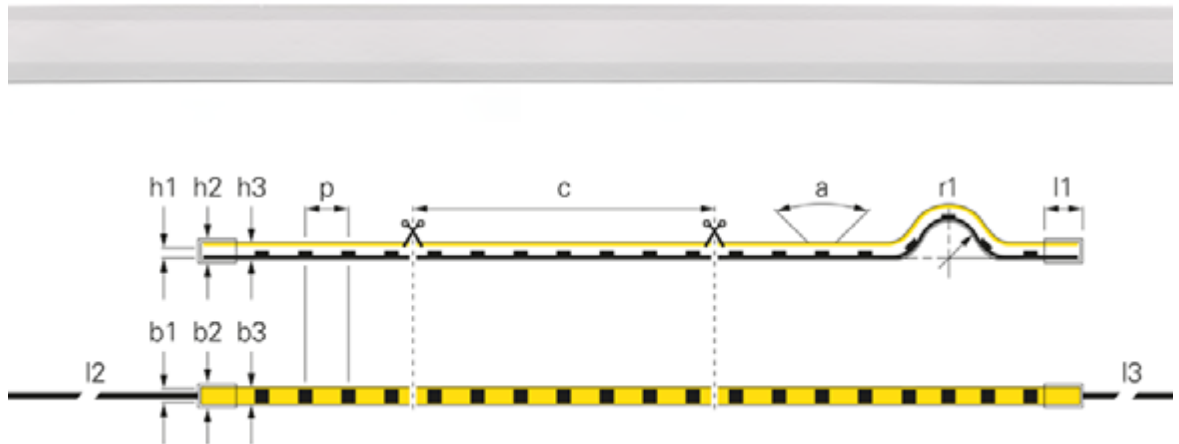



- Eclairage homogène continu
- Installation très facile grâce aux profilés adaptés
- Résistance aux UV et à l'eau salée IP68
- Utilisation extrêmement flexible et donc très polyvalente
- Encapsulation en polyuréthane résistant à la lumière

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| (p) Distance entre les LED | 11,91 mm | (l3) Longueur du câble secondaire | 3 m |
| (c) Longueur du segment | 166,66 mm | Température de couleur | 3200 K |
| (a) Angle d'émission | 117 Degré | Efficacité lumineuse à 1m | 30,48 lm/W |
| (r1) Rayon de courbure min. | 150 mm | Flux lumineux 1m | 320 lm |
| (h1) Hauteur | 15 mm | Longueur | 5000 mm |
| (h2) Hauteur de bouchon | 18 mm | Puissance au 1m | 10,5W |
| (h3) Longueur du tuyau | 15 mm | Tension d'entrée | 24 V/DC |
| (b1) Largeur | 16 mm | Rendu des couleurs (Ra) | 80 |
| (b2) Largeur capuchon de fermeture | 18 mm | Contrôle | Modulable via un contrôleur en option |
| (b3) Largeur du tuyau | 16 mm | Type d'indice de protection IP | Couvercle en PVC |
| (l1) Longueur de l'embout de fin | 8 mm | Température de fonctionnement | -25 jusqu'à 45 °C |
| (l2) Longueur du câble primaire | 3 m | Canaux | 4 |

Article Prix**840289**  **779,95 €**

Accessoires

| | | | |
|---------------|--|---|----------------|
| 930448 | Profil pour D Flex Line TOP |  | 14,94 € |
| 930449 | Profil pour D Flex Line TOP |  | 11,95 € |
| 930533 | Set de montage pour D Flex Line 16,0 x 15,0 mm |  | 10,95 € |
| 930593 | Colle gel pour coller les bouchons de fin, 3g |  | 5,95 € |