




**NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67**

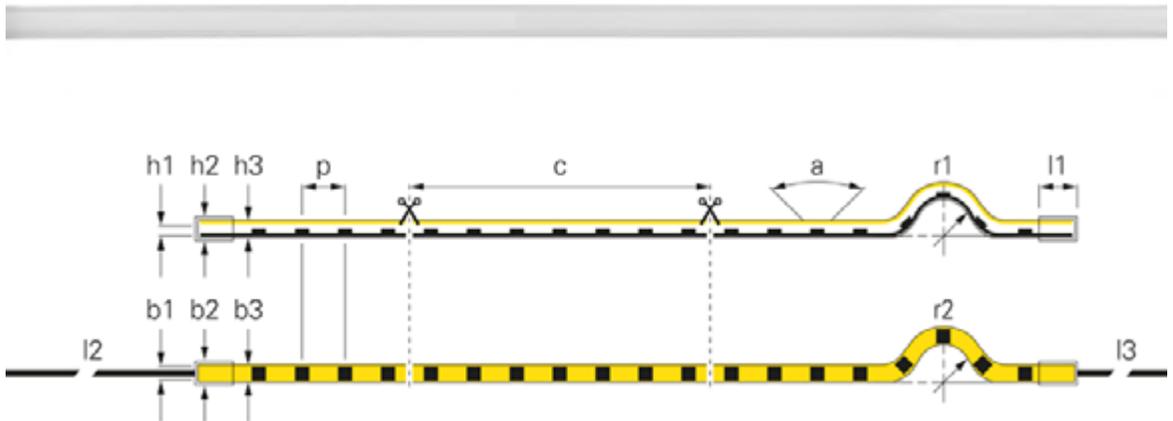

- Eclairage sans point pour une grande homogénéité
- Effet néon
- Haut niveau de liberté grâce au petit rayon de courbure dans toutes les directions
- Rayon de courbure minimal vers l'avant : 60 mm / sur le côté : 100 mm
- Alimentation primaire et secondaire d'une longueur de 300 cm
- Résistant à l'eau salée et aux UV
- Nombreux accessoires pour une libre conception de la forme

(p) Distance entre les LED	6,25 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	4,5 mm
(c) Longueur du segment	100 mm	(l2) Longueur du câble primaire	3 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(r1) Rayon de courbure min.	100 mm	Longueur	5000 mm
(r2) Rayon de courbure gauche / droite	60 mm	Puissance au 1m	8 W
(h1) Hauteur	2 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h2) Hauteur de bouchon	11 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(h3) Longueur du tuyau	10 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	4,7 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(b2) Largeur capuchon de fermeture	11 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(b3) Largeur du tuyau	10 mm	Canaux	1

Article	Température de couleur	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	EEL	Prix
<b>840417</b>	2700 K	90 lm/W	720 lm		<b>299,95 €</b>
<b>840418</b>	3000 K	93 lm/W	744 lm		<b>299,95 €</b>
<b>840419</b>	4000 K	100 lm/W	800 lm		<b>299,95 €</b>

