


SMD 48V-4W LONG RUN IP20



| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| (p) Distance entre les LED | 12,82 mm | Puissance au 1m | 4 W |
| (a) Angle d'émission | 120 Degré | Tension d'entrée | 48 V/DC |
| (r1) Rayon de courbure min. | 50 mm | Rendu des couleurs (Ra) | 80 |
| (h1) Hauteur | 1 mm | Contrôle | Modulable via un contrôleur en option |
| (b1) Largeur | 10 mm | Température de fonctionnement | -15 jusqu'à 50 °C |
| (l2) Longueur du câble primaire | 1 m | Canaux | 1 |
| (l3) Longueur du câble secondaire | 1 m | | |

| Article | Température de couleur | (c) Longueur du segment | Efficacité lumineuse à 1m | Flux lumineux 1m | Longueur | Prix |
|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 840318 | WW 3000 K | 25 mm | 121 lm/W | 485 lm | 15000 mm | 289,95 € |
| 840337 | WW 3000 K | 100 mm | 121 lm/W | 485 lm | 50000 mm | 999,95 € |
| 840320 | NW 4000 K | 25 mm | 133 lm/W | 530 lm | 15000 mm | 289,95 € |
| 840339 | NW 4000 K | 100 mm | 133 lm/W | 530 lm | 50000 mm | 999,95 € |

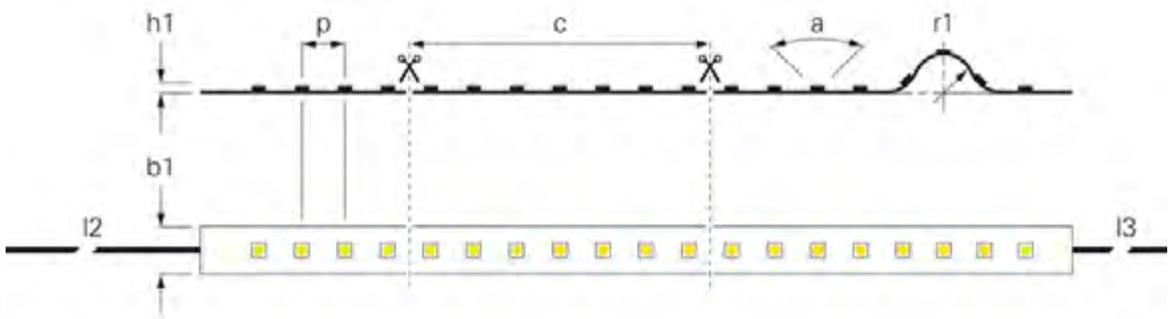

Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
 Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.