


SMD 48V-10W LONG RUN IP20



(p) Distance entre les LED	7,14 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(c) Longueur du segment	100 mm	Puissance au 1m	10 W
(a) Angle d'émission	120 Degré	Tension d'entrée	48 V/DC
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(h1) Hauteur	2 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C
(b1) Largeur	10 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	1 m		

Article	Température de couleur	Flux lumineux 1m	Longueur	Rendu des couleurs (Ra)	Canaux	EEL	Prix
<b>840399</b>		510 lm	15000 mm	65	3		<b>449,95 €</b>
<b>840407</b>		510 lm	50000 mm	65	3		<b>1499,95 €</b>
<b>840393</b>	2700 K	1210 lm	15000 mm	90	1		<b>399,95 €</b>
<b>840401</b>	2700 K	1210 lm	50000 mm	90	1		<b>1299,95 €</b>
<b>840394</b>	3000 K	1240 lm	15000 mm	90	1		<b>399,95 €</b>
<b>840402</b>	3000 K	1240 lm	50000 mm	90	1		<b>1299,95 €</b>
<b>840395</b>	4000 K	1300 lm	15000 mm	90	1		<b>399,95 €</b>
<b>840403</b>	4000 K	1300 lm	50000 mm	90	1		<b>1299,95 €</b>

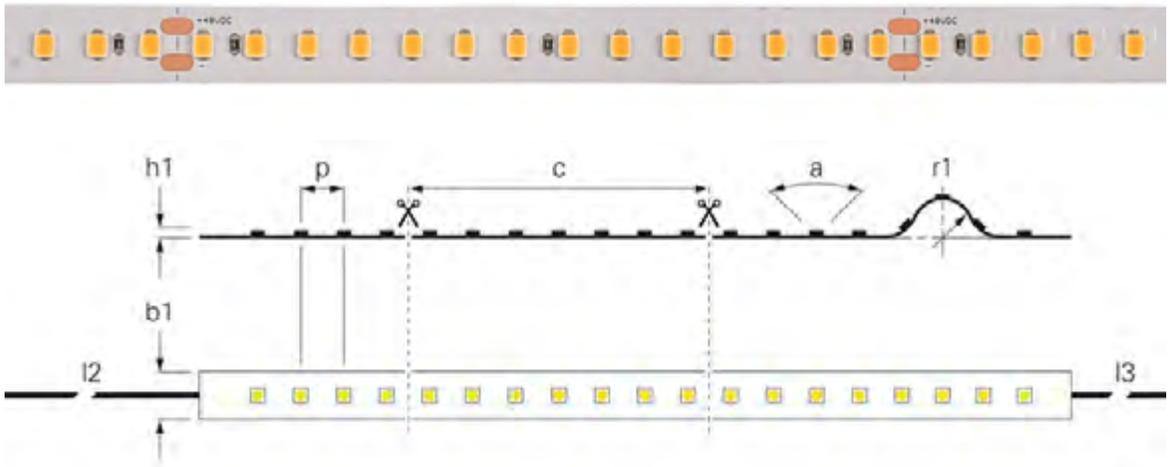

**Alimentations électriques**

Vous trouverez le bloc d'alimentation adéquat dans différents modèles et avec la tension et la puissance nécessaires au chapitre »Blocs d'alimentation«.