




## SMD 48V-10W LONG RUN IP67

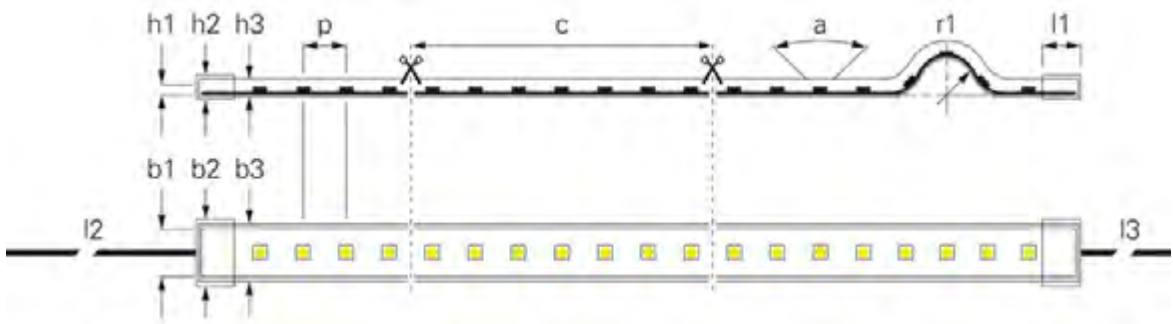

- idéal pour les voûtes de lumière et les longues durées de fonctionnement
- jusqu'à 50 m d'un seul tenant avec alimentation d'un côté / des deux côtés
- Ruban adhésif performant 3M 300 LSE (IP20) / 3M VHB 5604A avec prétraitement primaire (IP67)

(p) Distance entre les LED	7,14 mm	(b3) Largeur du tuyau	12 mm
(c) Longueur du segment	100 mm	(l1) Longueur de l'embout de fin	10 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	(l2) Longueur du câble primaire	1 m
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	1 m
(h1) Hauteur	1,7 mm	Puissance au 1m	10 W
(h2) Hauteur de bouchon	6,5 mm	Tension d'entrée	48 V/DC
(h3) Longueur du tuyau	5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Type d'indice de protection IP	Flexible en silicone
(b2) Largeur capuchon de fermeture	14,2 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 55 °C

Article	Température de couleur	Flux lumineux 1m	Longueur	Rendu des couleurs (Ra)	Canaux	EEL	Prix
<b>840400</b>	RGB	450 lm	15000 mm	65	3		<b>524,95 €</b>
<b>840408</b>	RGB	450 lm	50000 mm	65	3		<b>1749,95 €</b>
<b>840396</b>	WW 2700 K	1090 lm	15000 mm	90	1		<b>474,95 €</b>
<b>840404</b>	WW 2700 K	1090 lm	50000 mm	90	1		<b>1549,95 €</b>
<b>840397</b>	WW 3000 K	1120 lm	15000 mm	90	1		<b>474,95 €</b>
<b>840405</b>	WW 3000 K	1120 lm	50000 mm	90	1		<b>1549,95 €</b>
<b>840398</b>	NW 4000 K	1180 lm	15000 mm	90	1		<b>474,95 €</b>
<b>840406</b>	NW 4000 K	1180 lm	50000 mm	90	1		<b>1549,95 €</b>

