




CMS 230 V-14 W LONG RUN IP65

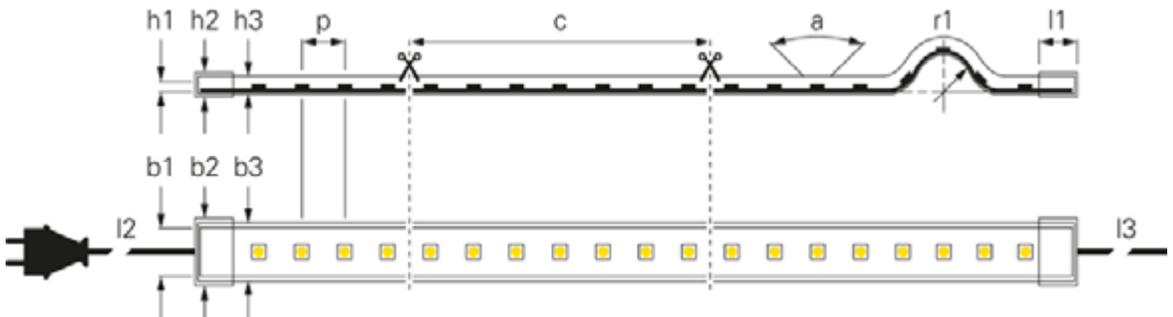

- raccordement direct 230V
- prêt à être raccordé avec fiche de contour IP 44 et capuchon d'extrémité
- longueur totale à exploiter jusqu'à 50 m

(p) Distance entre les LED	11,9 mm	(l3) Longueur du câble secondaire	3 m
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	14 W
(r1) Rayon de courbure min.	150 mm	Tension d'entrée	220-240 V/CA
(h1) Hauteur	7,8 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
(h2) Hauteur de bouchon	18 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
(h3) Longueur du tuyau	13,2 mm	Type d'indice de protection IP	Couvercle en PVC
(b1) Largeur	17 mm	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
(b2) Largeur capuchon de fermeture	21,8 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(b3) Largeur du tuyau	17 mm	Canaux	1
(l1) Longueur de l'embout de fin	18 mm		
(l2) Longueur du câble primaire	3 m		

Article	Température de couleur	(c) Longueur du segment	Efficacité lumineuse à 1m	Flux lumineux 1m	Longueur	EEL	Prix
840390	WW 2700 K	170 mm	103 lm/W	1442 lm	15000 mm		769,95 €
840391	WW 2700 K	170 mm	103 lm/W	1442 lm	50000 mm		2499,95 €
840386	WW 3000 K	166,66 mm	105 lm/W	1470 lm	15000 mm		769,95 €
840387	WW 3000 K	166,66 mm	105 lm/W	1470 lm	50000 mm		2499,95 €
840388	NW 4000 K	170 mm	114 lm/W	1596 lm	15000 mm		769,95 €
840389	NW 4000 K	170 mm	114 lm/W	1596 lm	50000 mm		2499,95 €

