


NEW TRIA 150 LED Set inkl. Betriebsgerät



- Deckenauschnitt Ø 150 mm
- Materialstärke Decke: 20 mm max.
- Dimmbar 1 - 10V
- Strahler ist um 20° schwenkbar.
- Integrierter Konverter für 100-240V Wechselspannung auf 700mA Konstant-Gleichstrom.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
- Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

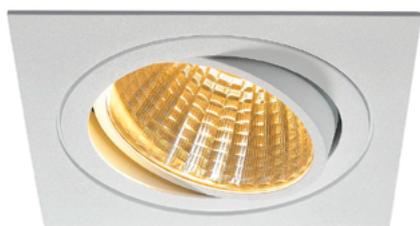

3000K, 1-10V dimmbar, rund

schwarz	29 W	2425lm	3000K	114270
weiß	29 W	2500lm	3000K	114271

Ø x H 18 x 9,5 cm

2700K, 1-10V dimmbar, eckig

schwarz	29 W	2210lm	2700K	114280
weiß	29 W	2275lm	2700K	114281

L x B x H 18 x 18 x 9,5 cm



3000K, 1-10V dimmbar, eckig

schwarz	29 W	2425lm	3000K	114290
weiß	29 W	2500lm	3000K	114291

L x B x H 18 x 18 x 9,5 cm

Einbaumaß Ø x T 15 x 10 cm

Material Aluminium

Lieferumfang

inklusive Treiber



NEW TRIA 150 QPAR111



- Deckenauschnitt Ø 150 mm
- Materialstärke Decke: 30mm max.
- Dimmbarkeit abhängig vom gewählten Leuchtmittel
- Strahler ist um 30° schwenkbar.
- Verwendung der Leuchte oberhalb von 2,5m bei Betrieb mit Halogenleuchtmitteln. Diese Beschränkung entfällt bei ausschließlicher Verwendung von LED- oder Energiesparleuchtmitteln.

GU10 75W, rund

schwarz	max. 75 W	113550
weiß	max. 75 W	113540

Ø x H 16,5 x 12,5 cm

Einbaumaß Ø x T 15 x 12,5 cm

GU10 75W, eckig

schwarz	max. 75 W	113830
weiß	max. 75 W	113541

L x B x H 16,5 x 16,5 x 12,5 cm

Einbaumaß Ø x T 15 x 12,5 cm

Lieferumfang

exklusiv Leuchtmittel QPAR111

