
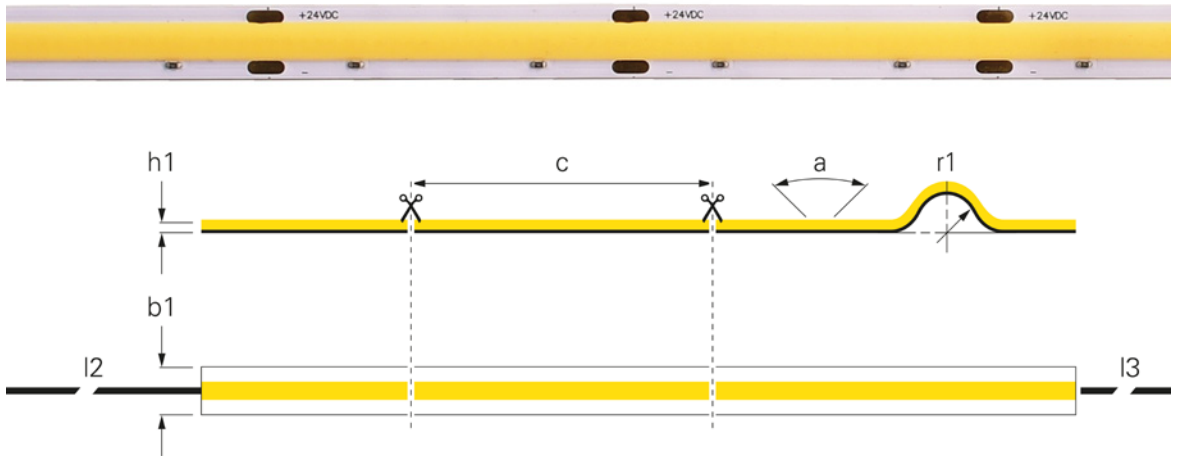


## COB 24V-12W STANDARD IP20



(p) LED Abstand	2,08 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b1) Breite	10 mm	Kanäle	1
(I2) Leitungslänge Primär	1 m		
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	Preis
<b>840296</b>	WW 3000 K	89,6 lm/W	1120 lm	12,5 W	<b>159,95 €</b>
<b>840304</b>	NW 4000 K	94,17 lm/W	1130 lm	12,0 W	<b>159,95 €</b>

**Aluminiumprofile**

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.