




COB 24V-15W PERFORMANCE IP67

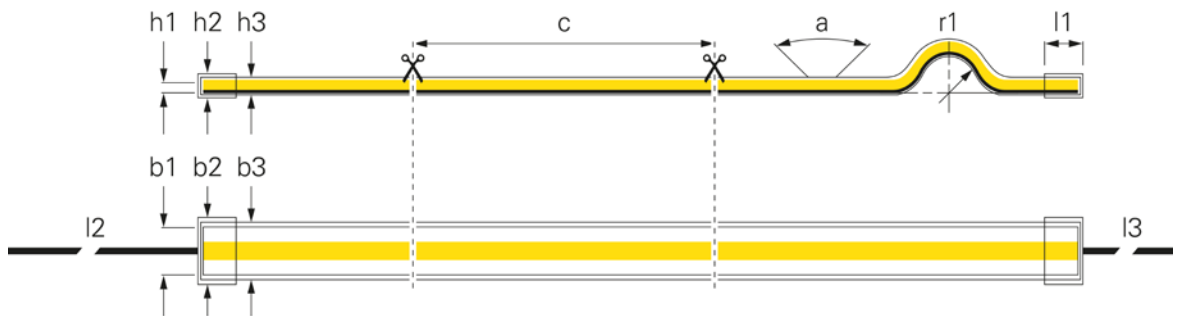

(p) LED Abstand	2,08 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(c) Segment Länge	50 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	15 W
(h1) Höhe	2 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	6 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	IP Ausführung	Silikon
(b2) Breite Endkappe	15 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b3) Breite Schlauch	14 mm	Kanäle	1
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840321	3000 K	148,33 lm/W	2225 lm	199,95 €
840322	4000 K	163,67 lm/W	2455 lm	199,95 €

**Aluminiumprofile**

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.