




SMD 12V-7W SHORT CUT IP20

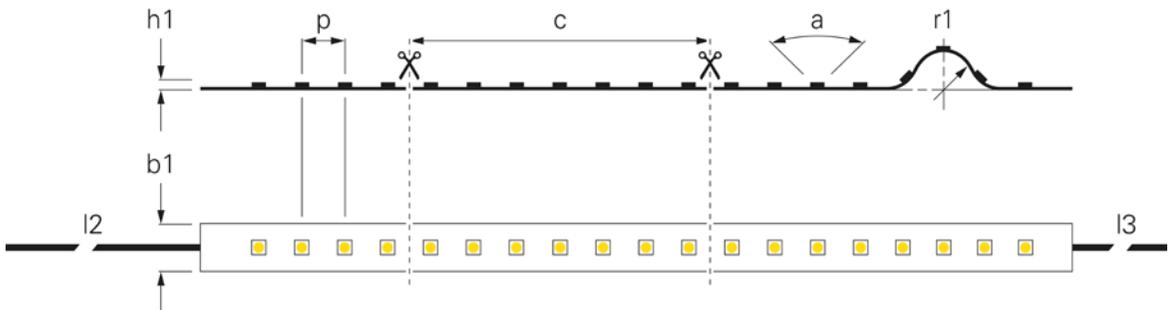

(p) LED Abstand	8,33 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	25 mm	Eingangsspannung	12 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	3 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b1) Breite	8 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	EEL	Preis
840164	2700 K	81,43 lm/W	570 lm	7,0 W		89,95 €
840165	3000 K	85,38 lm/W	555 lm	6,5 W		89,95 €
840166	4000 K	95,71 lm/W	670 lm	7,0 W		89,95 €
840167	6500 K	90 lm/W	630 lm	7,0 W		89,95 €



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.