





SMD 24V-10W SLIM IP20

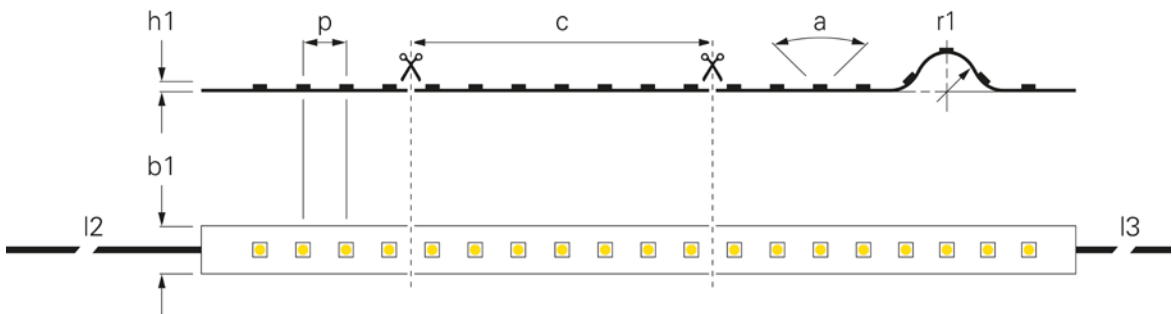

(p) LED Abstand	8,33 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	3 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b1) Breite	5 mm	Kanäle	1
(I2) Leitungslänge Primär	1 m		
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	Preis
840158	 2700 K	80 lm/W	680 lm	8,5 W	79,95 €
840159	 3000 K	69,52 lm/W	730 lm	10,5 W	79,95 €



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.