




SMD 24V-11W CCT SLIM IP20

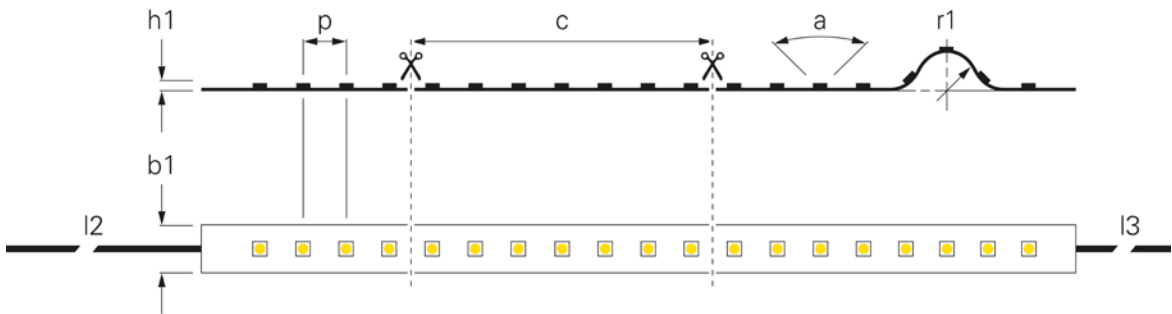

(p) LED Abstand	10,2 mm	Lichtstrom 1m	1025 lm
(c) Segment Länge	71,4 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	11 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	1,2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	3000-6500 K		
Lichtausbeute 1m	93,18 lm/W		

Artikel Farbtemperatur

Preis

840350 WW CW 3000-6500 K

124,95 €



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.