


SMD 24V-8W STANDARD IP44

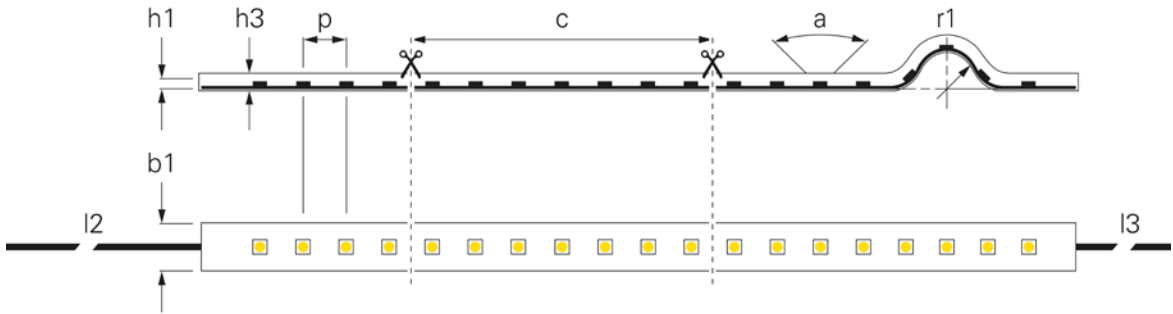

(p) LED Abstand	8,33 mm	Farbtemperatur	2700-6500 K
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtausbeute 1m	105 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	1470 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	2 mm	Leistung 1m	14 W
(h2) Höhe Endkappe	8 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	2,6 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14,7 mm	IP Ausführung	Silikon
(b3) Breite Schlauch	10 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
(l1) Länge Endkappe	19,5 mm	Kanäle	2
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel      Farbtemperatur      Preis

**840379** 2700-6500 K

**219,95 €**



**Aluminiumprofile**

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.