





## SMD 24V-16W RGBNW STANDARD IP20

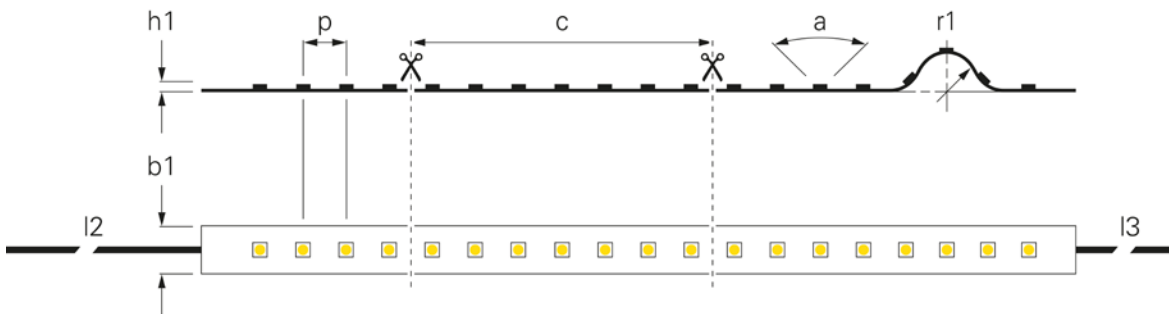

(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtstrom 1m	775 lm
(c) Segment Länge	62,5 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	16,5 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	4
Farbtemperatur	4000 K		
Lichtausbeute 1m	46,97 lm/W		

Artikel Preis

**840353** RGB NW **149,95 €**



### Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.