




SMD 24V-16W RGBWW STANDARD IP20

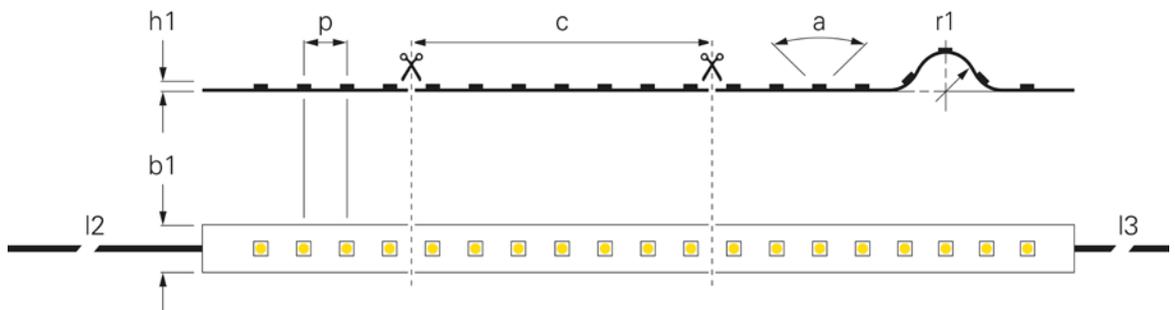

(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtausbeute 1m	51,25 lm/W
(c) Segment Länge	100 mm	Lichtstrom 1m	820 lm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	16 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	3 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	4
Farbtemperatur	3000 K		

Artikel		Länge	Preis
840236		5000 mm	144,95 €
930517		50000 mm	1299,95 €



Netzgeräte

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.