



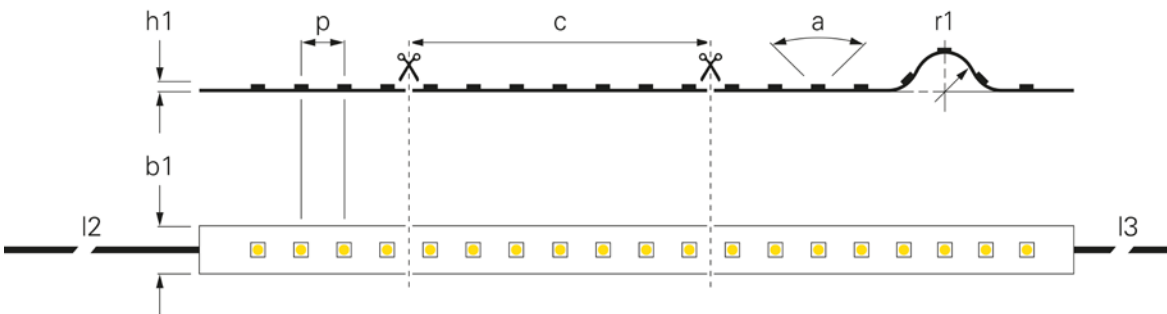

SMD 24V-17W STANDARD IP20




(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	1765 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	17,2 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Lichtausbeute 1m	103 lm/W		

Artikel Farbtemperatur

Preis

840378 WW CW 2700-6500 K

199,95 €



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.