




SMD 24V-22W POWER IP20

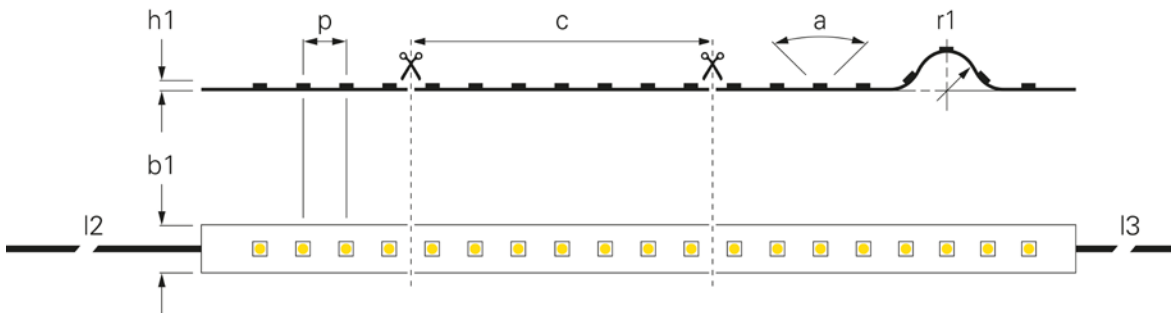

(p) LED Abstand	6,25 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Leistung 1m	22,5 W
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEL	Preis
840331	WW 3000 K	114,22 lm/W	2570 lm		249,95 €
840332	NW 4000 K	125,11 lm/W	2815 lm		249,95 €



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.