


## SMD 24V-22W RGBW POWER IP20

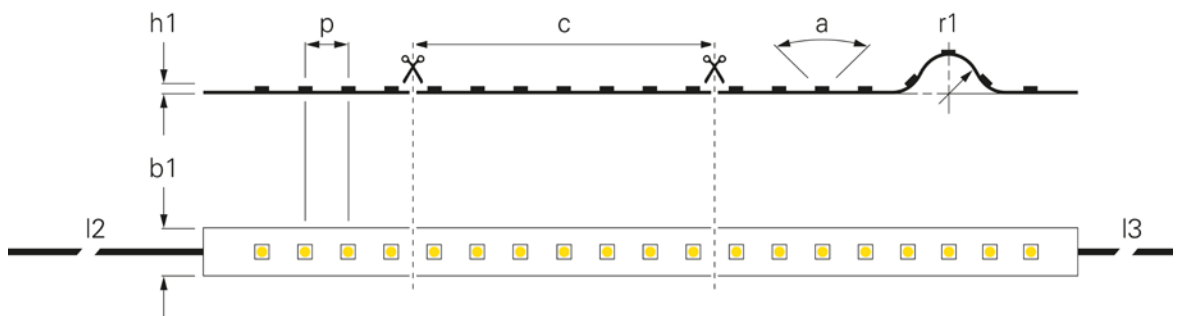

(p) LED Abstand	10,4 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Leistung 1m	22 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Kanäle	EEL	Preis
<b>840308</b>	3000 K	100 mm	43,41 lm/W	955 lm	4		<b>179,95 €</b>
<b>840309</b>	4000 K	50 mm	44,77 lm/W	985 lm	4		<b>179,95 €</b>

**Netzgeräte**

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.