





SMD 24V-28W POWER PLUS IP20

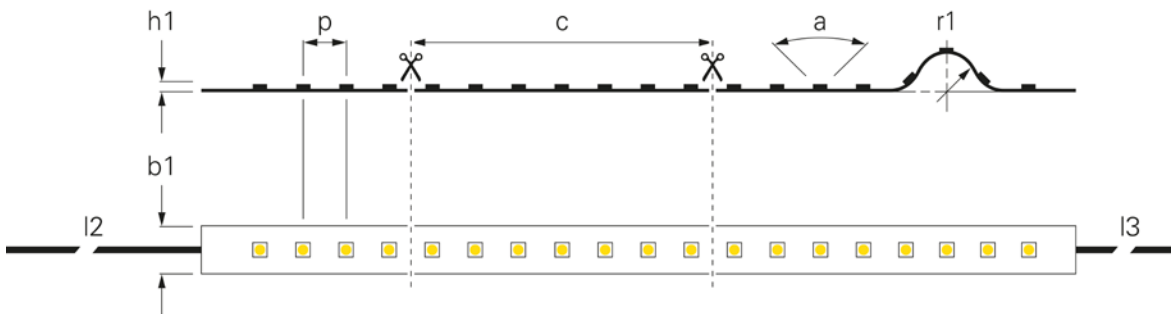

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| (p) LED Abstand | 8,33 mm | Lichtstrom 1m | 1055 lm |
| (c) Segment Länge | 50 mm | Länge | 5000 mm |
| (a) Abstrahlwinkel | 120 Grad | Leistung 1m | 28 W |
| (r1) Biegeradius min. | 50 mm | Eingangsspannung | 24 V/DC |
| (h1) Höhe | 2 mm | Farbwiedergabe (Ra) | 60 |
| (b1) Breite | 12 mm | Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller |
| (I2) Leitungslänge Primär | 1 m | Arbeitstemperatur | -10 bis 60 °C |
| (I3) Leitungslänge Sekundär | 1 m | Kanäle | 3 |
| Lichtausbeute 1m | 37,68 lm/W | | |

Artikel Preis

840352 **189,95 €**



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.