




SMD 24V-28W POWER PLUS IP44

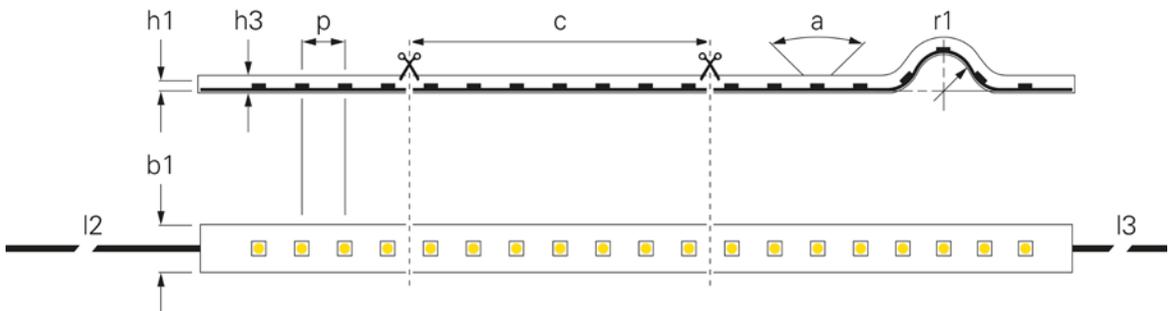

(p) LED Abstand	8,33 mm	Lichtstrom 1m	1045 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	27,5 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	1 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(h3) Höhe Schlauch	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controlller
(b1) Breite	12 mm	IP Ausführung	Silikon
(b3) Breite Schlauch	14 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	3
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		
Lichtausbeute 1m	38 lm/W		

Artikel Preis

840351  **214,95 €**



Netzgeräte

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.