





NEON 24V-10W D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68

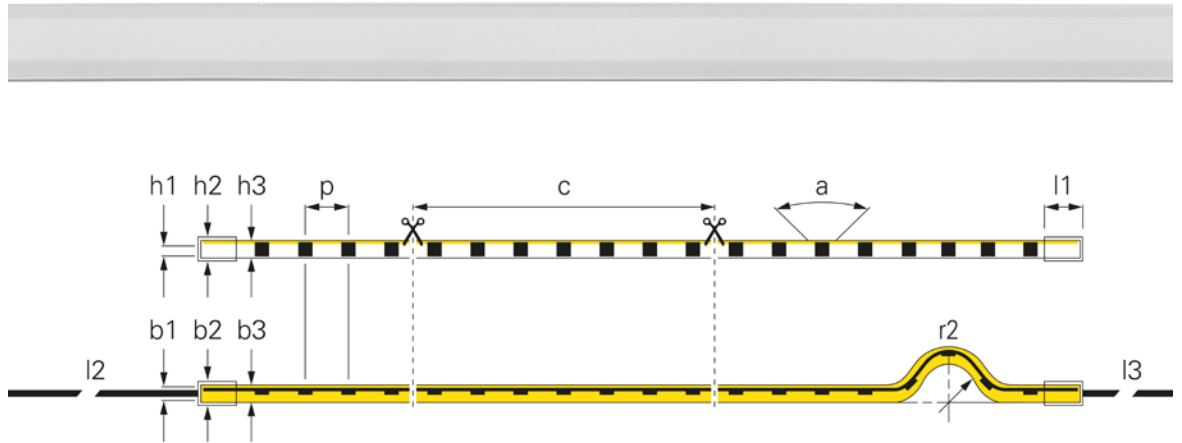

- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss

(a) Abstrahlwinkel	125 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	20 mm	Leistung 1m	10,5 W
(h2) Höhe Endkappe	23 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	15 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l1) Länge Endkappe	8 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		

Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840287	3000 K	6,94 mm	100 mm	35,05 lm/W	368 lm	799,95 €
840290	3200 K	11,91 mm	166,66 mm	20 lm/W	210 lm	799,95 €



Zubehör

930447	Profil für D Flex Line SIDE		14,95 €
930451	Flex Profil für D Flex Line Side		26,95 €
930532	Montageset für D Flex Line 12,0 x 20,0 mm		9,95 €
930593	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g		5,95 €