


## NEON 24V-10W D FLEX LINE TOP-VIEW IP68




- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss



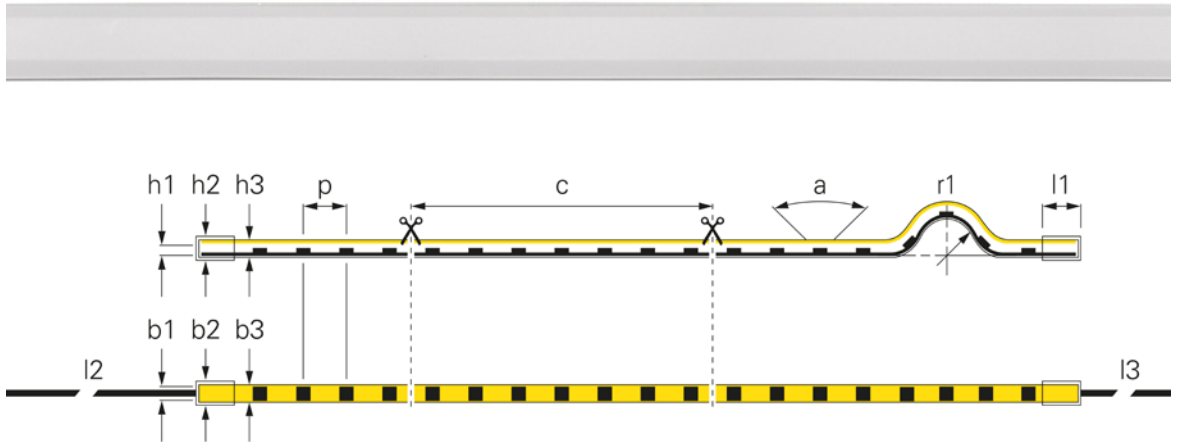

(p) LED Abstand	6,94 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	166,66 mm	Lichtausbeute 1m	49,05 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	117 Grad	Lichtstrom 1m	515 lm
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	15 mm	Leistung 1m	10,5W
(h2) Höhe Endkappe	18 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	15 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	16 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	19 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b3) Breite Schlauch	16 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l1) Länge Endkappe	8 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel Preis

**840288** **WW** **749,95 €**



Zubehör

<b>930448</b>	Profil für D Flex Line TOP		<b>14,94 €</b>
<b>930449</b>	Profil für D Flex Line TOP		<b>11,95 €</b>
<b>930533</b>	Montageset für D Flex Line 16,0 x 15,0 mm		<b>10,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g		<b>5,95 €</b>