




## NEON 24V-10W D FLEX LINE TOP-VIEW WIDE IP68

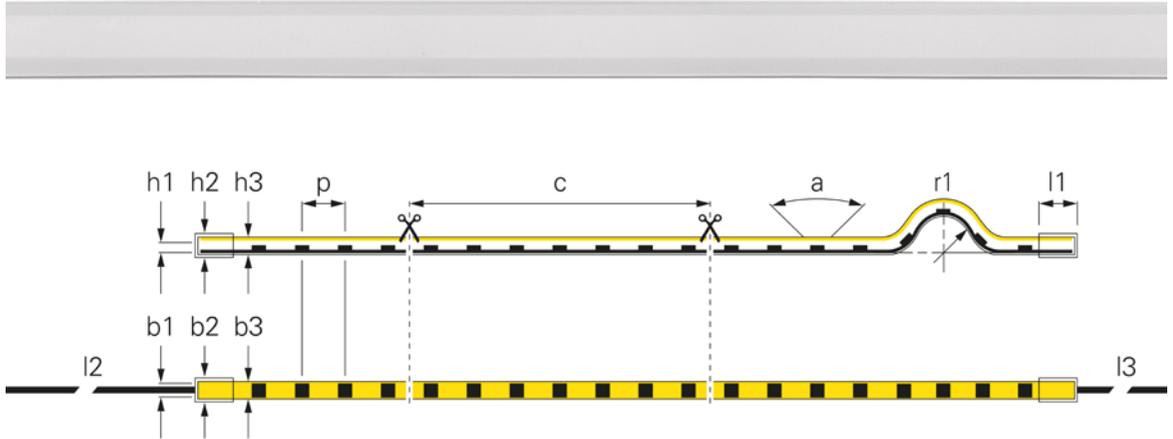


- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss

(p) LED Abstand	6,94 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	100 mm	Lichtausbeute 1m	69,52 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Lichtstrom 1m	730 lm
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	10 mm	Leistung 1m	10,5 W
(h2) Höhe Endkappe	13 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	13 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b3) Breite Schlauch	10 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l1) Länge Endkappe	8 mm	Kanäle	1
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel Preis

**840285** ww **479,95 €**



Zubehör

**930445** Profil für D Flex Line MINI



**10,95 €**

**930446** Profil für D Flex Line MINI



**14,94 €**

**930531** Montageset für D Flex Line 10,0 x 10,0 mm



**10,95 €**