




## NEON 24V-8W OMNIFLEX MINI IP67

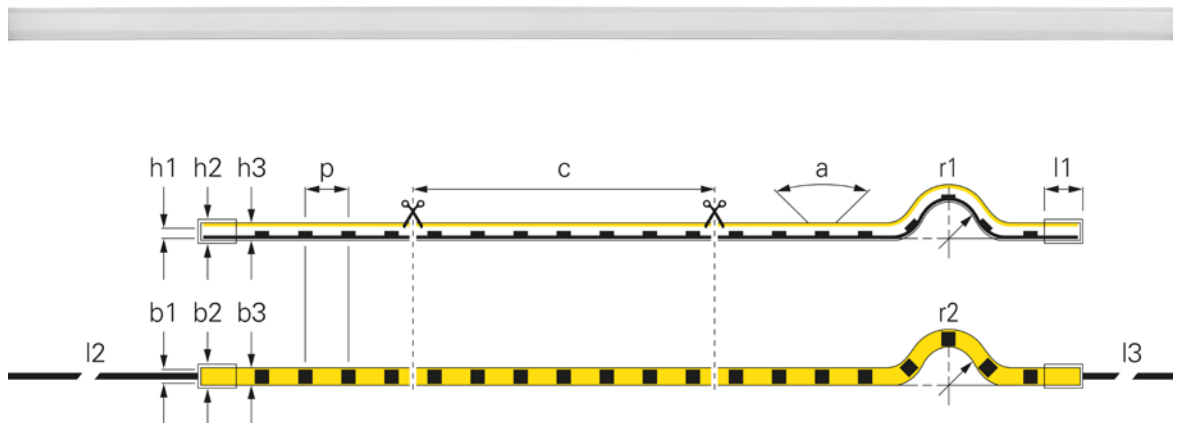

- punktfreies Lichtbild für homogene Ausleuchtung
- Neon-Effekt
- hohe Freiheitsgrade durch kleinen Biegeradius in alle Richtungen
- Mindestbiegeradius nach vorn: 60 mm / zur Seite: 100 mm
- 300 cm lange Primär- und Sekundäreinspeisung
- Salzwasser- und UV-beständig
- umfangreiches Zubehör für freie Formgestaltung

(p) LED Abstand	6,25 mm	(l2) Leitungslänge Primär	3 m
(c) Segment Länge	100 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	100 mm	Leistung 1m	8 W
(r2) Biegeradius links / rechts	60 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h2) Höhe Endkappe	11 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controlller
(h3) Höhe Schlauch	10 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b1) Breite	4,7 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b2) Breite Endkappe	11 mm	Kanäle	1
(b3) Breite Schlauch	10 mm		
(l1) Länge Endkappe	4,5 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEL	Preis
<b>840417</b>	2700 K	90 lm/W	720 lm		<b>299,95 €</b>
<b>840418</b>	3000 K	93 lm/W	744 lm		<b>299,95 €</b>
<b>840419</b>	4000 K	100 lm/W	800 lm		<b>299,95 €</b>

