
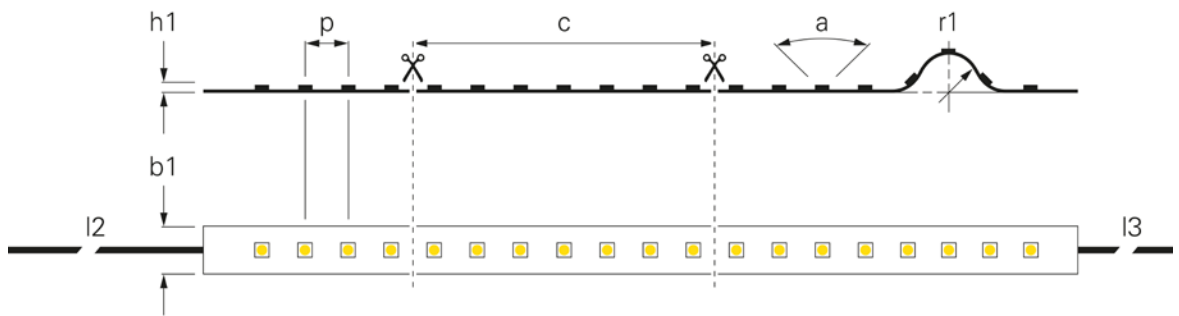


SMD 48V-4W LONG RUN IP20



(p) LED Abstand	12,82 mm	Leistung 1m	4 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h1) Höhe	1 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840318	WW 3000 K	25 mm	121 lm/W	485 lm	15000 mm	289,95 €
840337	WW 3000 K	100 mm	121 lm/W	485 lm	50000 mm	999,95 €
840320	NW 4000 K	25 mm	133 lm/W	530 lm	15000 mm	289,95 €
840339	NW 4000 K	100 mm	133 lm/W	530 lm	50000 mm	999,95 €

**Lichtplanung**

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?

Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.