





**SMD 48V-4W LONG RUN IP44**

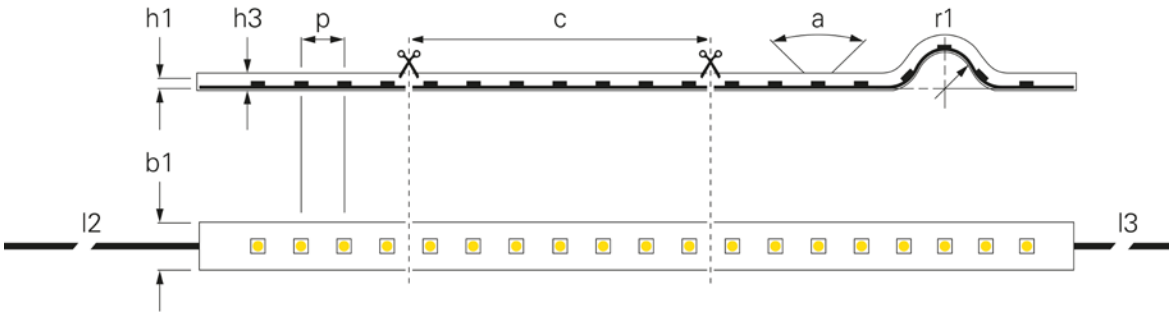

(p) LED Abstand	12,82 mm	(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	4 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h1) Höhe	1 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h3) Höhe Schlauch	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	IP Ausführung	Silikon
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Kanäle	1
(I2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
<b>840317</b>	WW 3000 K	25 mm	100 lm/W	400 lm	15000 mm	<b>349,95 €</b>
<b>840338</b>	WW 3000 K	100 mm	100 lm/W	400 lm	50000 mm	<b>1124,95 €</b>
<b>840319</b>	NW 4000 K	25 mm	114 lm/W	455 lm	15000 mm	<b>349,95 €</b>
<b>840340</b>	NW 4000 K	100 mm	114 lm/W	455 lm	50000 mm	<b>1124,95 €</b>



**Aluminiumprofile**

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.