


SMD 48V-10W LONG RUN IP20

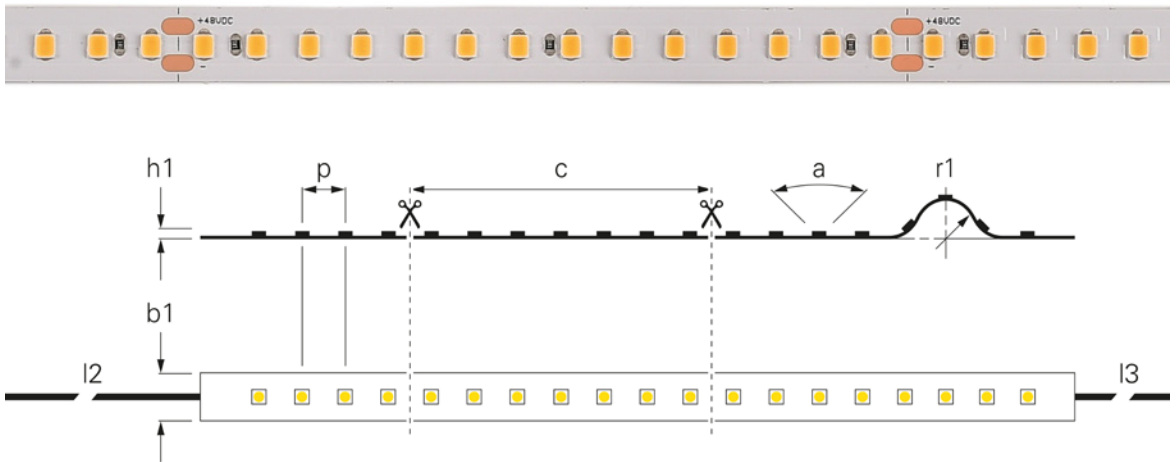

(p) LED Abstand	7,14 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	10 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtstrom 1m	Länge	Farbwiedergabe (Ra)	Kanäle	EEL	Preis
840399	RGB	510 lm	15000 mm	65	3		449,95 €
840407	RGB	510 lm	50000 mm	65	3		1499,95 €
840393	WW 2700 K	1210 lm	15000 mm	90	1		399,95 €
840401	WW 2700 K	1210 lm	50000 mm	90	1		1299,95 €
840394	WW 3000 K	1240 lm	15000 mm	90	1		399,95 €
840402	WW 3000 K	1240 lm	50000 mm	90	1		1299,95 €
840395	NW 4000 K	1300 lm	15000 mm	90	1		399,95 €
840403	NW 4000 K	1300 lm	50000 mm	90	1		1299,95 €

**Netzgeräte**

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.