




SMD 48V-10W LONG RUN IP67

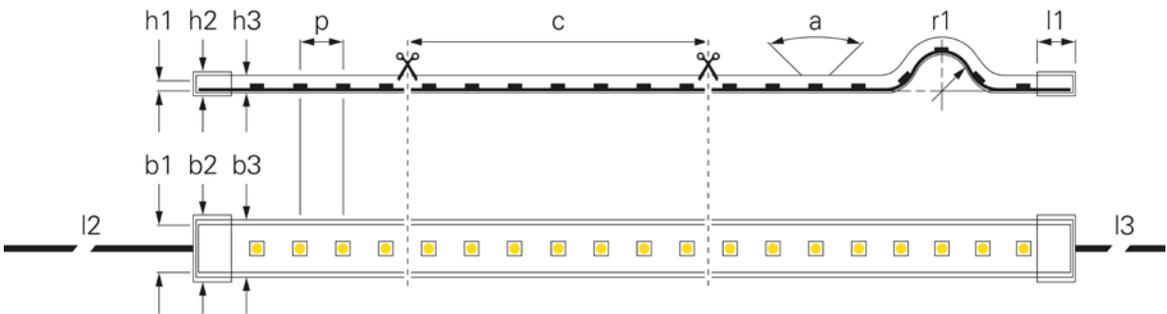

- ideal für Lichtvouten und lange Laulängen
- bis zu 50 m am Stück mit ein- / beidseitiger Einspeisung
- leistungsstarkes Klebeband 3M 300 LSE [IP20] / 3M VHB 5604A mit Primer-Vorbehandlung [IP67]

(p) LED Abstand	7,14 mm	(l1) Länge Endkappe	10 mm
(c) Segment Länge	100 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	10 W
(h1) Höhe	1,7 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	IP Ausführung	Silikon-schlauch
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm		
(b3) Breite Schlauch	12 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtstrom 1m	Länge	Farbwiedergabe (Ra)	Kanäle	EEL	Preis
840400	RGB	450 lm	15000 mm	65	3		524,95 €
840408	RGB	450 lm	50000 mm	65	3		1749,95 €
840396	WW 2700 K	1090 lm	15000 mm	90	1		474,95 €
840404	WW 2700 K	1090 lm	50000 mm	90	1		1549,95 €
840397	WW 3000 K	1120 lm	15000 mm	90	1		474,95 €
840405	WW 3000 K	1120 lm	50000 mm	90	1		1549,95 €
840398	NW 4000 K	1180 lm	15000 mm	90	1		474,95 €
840406	NW 4000 K	1180 lm	50000 mm	90	1		1549,95 €

