




SMD 230V-14W LONG RUN IP65

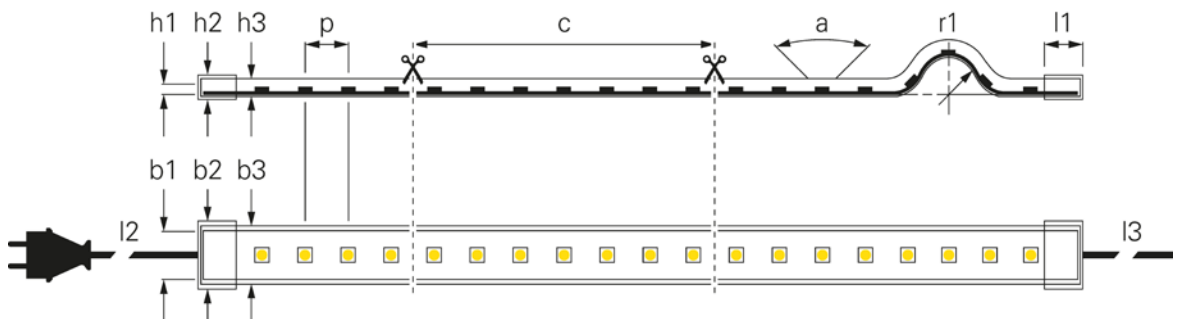

- 230V Direktanschluss
- anschlussfertig mit IP 44 Konturenstecker und Endkappe
- zu betreibende Gesamtlänge bis zu 50 m

(p) LED Abstand	11,9 mm	(I3) Leitungslänge Sekundär	3 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	14 W
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
(h1) Höhe	7,8 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(h2) Höhe Endkappe	18 mm	Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
(h3) Höhe Schlauch	13,2 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(b1) Breite	17 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
(b2) Breite Endkappe	21,8 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(b3) Breite Schlauch	17 mm	Kanäle	1
(l1) Länge Endkappe	18 mm		
(I2) Leitungslänge Primär	3 m		

Artikel	Farbtemperatur	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEL	Preis
840390	2700 K	170 mm	103 lm/W	1442 lm	15000 mm		769,95 €
840391	2700 K	170 mm	103 lm/W	1442 lm	50000 mm		2499,95 €
840386	3000 K	166,66 mm	105 lm/W	1470 lm	15000 mm		769,95 €
840387	3000 K	166,66 mm	105 lm/W	1470 lm	50000 mm		2499,95 €
840388	4000 K	170 mm	114 lm/W	1596 lm	15000 mm		769,95 €
840389	4000 K	170 mm	114 lm/W	1596 lm	50000 mm		2499,95 €

